

## »» Controlador Centralizado



- Consulta de Parâmetros
- Consumo de Energia
- Protecção / Código de Erros
- Comunicação via Unidade Exterior
- Comunicação via PC
- Arrefecimento Forçado

### Visualização dos Parâmetros das Unidades Exteriores »»

O MD-CCM02 permite a visualização do modo de funcionamento das unidades exteriores, incluindo a frequência, temperatura, pressão do circuito frigorífico e códigos de erro.


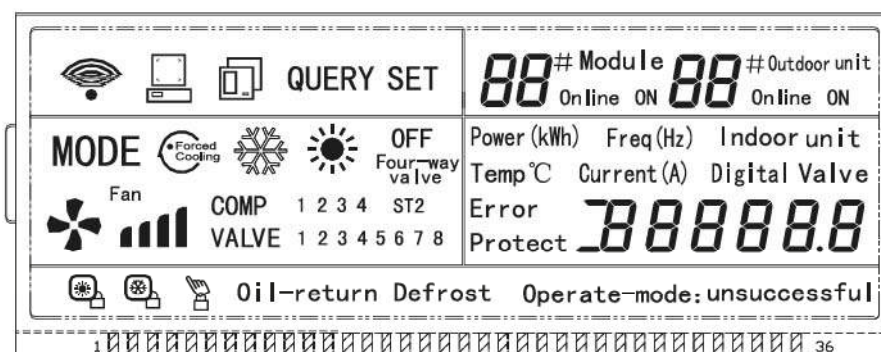


Gráfico 2 visor LCD

### Acesso à Monitorização por Rede »»

O MD-CCM02 permite a ligação de até 8 sistemas e 32 unidades exteriores, a um sistema de monitorização em rede.

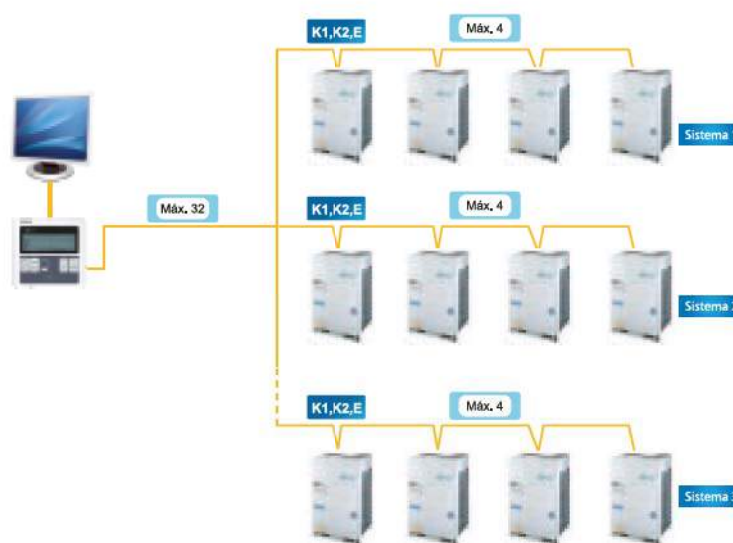

### Especificações »»

Modelo	MD-CCM02	
Dimensões (AxLxP)	mm	120x120x15
Alimentação	V	198~242V (50Hz)